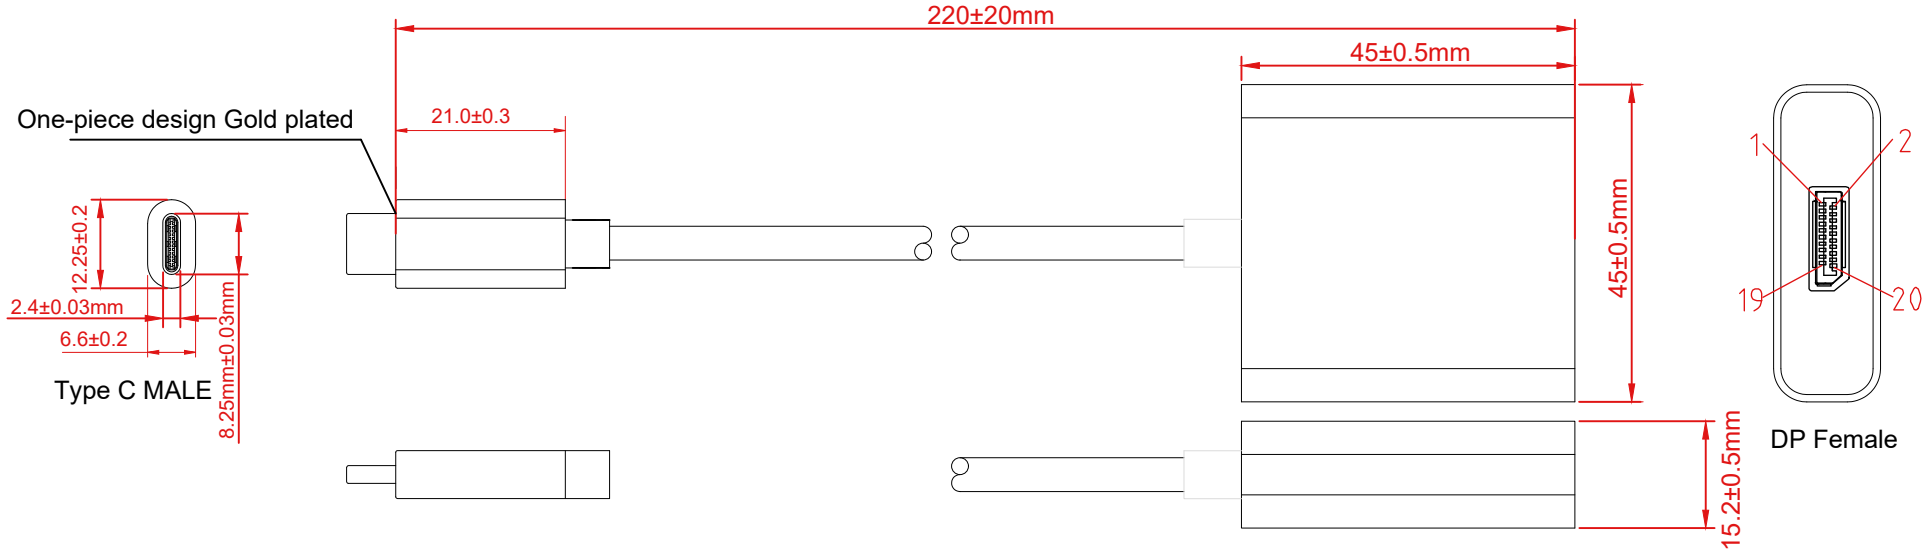

USB-C™-auf-DisplayPort™-Adapter

- Einsatzbereich: Überträgt Videosignale von USB-C™-Geräten auf DisplayPort™-Displays.
- Auflösung: Unterstützt 4K UHD (3840 × 2160 @ 60 Hz) und 3D.
- Kompatibilität: Für Geräte mit USB-C™, z. B. Laptop, Tablet, Smartphone.
- Plug & Play: Keine Treiberinstallation nötig.
- Bedienung: Einfach und direkt nutzbar.

Eingang:	USB-C™-Stecker
Ausgang:	DisplayPort-Buchse
Standard:	USB 3.1
Max. Videoauflösung:	4K (3840 x 2160p) @ 60 Hz
Datenformate:	Audio, Video
Datenübertragungsrichtung:	USB-C™ → DisplayPort
weitere unterstützte Standards:	3D
Betriebstemperatur:	0 – +45 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit:	10 – 85 % RH
Lagertemperatur:	-10 – +70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:	5 – 90 % RH
Kabeltyp:	Rundkabel
Kabellänge:	200 mm
Abmessungen:	175 x 32 x 15 mm
Gewicht:	18 g

USB-C™ to DisplayPort™ Adapter

- Application: Transfers video signals from USB-C™ devices to DisplayPort™ displays.
- Resolution: Supports 4K UHD (3840 × 2160 @ 60 Hz) and 3D.
- Compatibility: For USB-C™ devices like laptops, tablets, smartphones.
- Plug & Play: No driver installation required.
- Ease of Use: Simple and straightforward operation.

Input:	*USB-C™ Plug*
Output:	*DisplayPort Socket*
Standard:	*USB 3.1*
Max. Video Resolution:	*4K (3840 x 2160p) @ 60 Hz*
Data Formats:	*Audio, Video*
Data Transmission Direction:	*USB-C™ → DisplayPort*
Additional Supported Standards:	*3D*
Operating Temperature:	*0 – +45 °C*
Operating Humidity:	*10 – 85 % RH*
Storage Temperature:	*-10 – +70 °C*
Storage Humidity:	*5 – 90 % RH*
Cable Type:	*Round Cable*
Cable Length:	*200 mm*
Dimensions:	*175 x 32 x 15 mm*
Weight:	*18 g*

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	04.12.2015	tf
20.10.2025	fw	gepr.:	04.12.2015	tf
		Norm:		

Änderungen vorbehalten / *Subject to change*

Bezeichnung: USB-C ADAP/DP 0020 WEISS 0.2m

Zeichnungs-Nr.: 66257

Blatt 1 von 1