
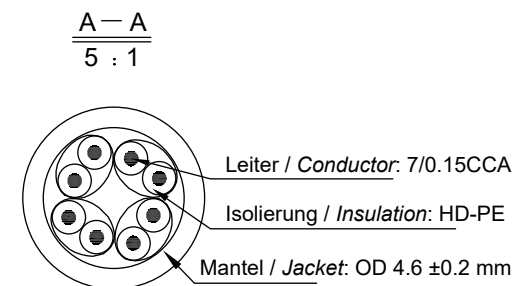
Anschlussdiagramm / Wiring diagram

- Slimline-Knickschutztülle
- ohne Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet

Anschlüsse:	2x RJ45-Stecker 90°(8P8C)
Kontakte:	vergoldet
Material Kabelmantel:	PVC
Schirmungsklasse:	U/UTP
Innenleiter:	AWG 26/7, 4 x 2 x 7/0.15 ± 0.005 CCA+PVC
Spannungsfestigkeit:	300 V ===
Kontaktwiderstand:	max. 3 Ω
Isolationswiderstand:	10 MΩ @ 10 ms
Impedanz:	100 Ω

CAT 5e patchcable 2x 90°angled, U/UTP

- slimline strain relief
- without latch protection
- pair-sequence acc. to EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) network suitable

Connectors:	2x RJ45 plug 90° (8P8C)
Contacts:	gold-plated
Material cable jacket:	PVC
Shielding:	U/UTP
Inner conductor:	AWG 26/7, 4 x 2 x 7/0.15 ± 0.005 CCA+PVC
Withstanding voltage:	300 V ---
Contact resistance:	max. 3Ω
Insulation resistance:	10 MΩ @ 10 ms
Impedance:	100 Ω

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung CAT 5-XXXX U/UTP (2x90°) XXXX Xm 	Blatt
Datum	Name	gez.:	09.02.2021	aw		1/1
09.02.2024	ir	gepr.:	09.02.2021	aw		
13.01.2025	fw	Norm:				
		Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>			96084ff	